

**IVECO**  **-WAY**

**DRIVE THE NEW WAY**



שילדה 26 טון 6X2

**IVECO**

תאורת פנים LED מגוונת

פתח חשמלי גדול יותר בגג

תאי אחסון עליונים בעלי נפח גדול

גובה עמידה נוח של 2.15 מטר

עיצוב ארגונומי של הקונסולה המרכזית

מתג התנעה אלקטרוני (ללא סוויץ')

גלגל הגה רב-תפקודי

יותר מרחב ישיבה לנהג

מושב נהג חדש תוצרת ISRI

כיסוי אחסון נוחים להגעה

## מידות (מ"מ)




260SxxY/PS						דגם הרכב
6050	5700	5100	4800	4500	4200	A מרחק סרנים יצרן (סרן ראשון עד סרן שני)
6750	6400	5800	5500	5200	4900	מרחק סרנים ישראלי
11653	11068	9853	9808	9493	9268	B אורך כללי שלדה
2550						E רוחב כללי - תא נהג
445						H סרן קדמי לגב תא נהג - תא-בודד (AD)
940						H סרן קדמי לגב תא נהג - תא-שינה (AT/AS)
1060						L גובה שלדה קצה שלדה אחורי (ללא עומס)
950						גובה שלדה סרן קדמי (ללא עומס)
1014						גובה שלדה סרן אחורי (ללא עומס)
1410						C שלוחה קדמית
2658	2433	1803	2073	2073	2118	D שלוחה אחורית
244						P מרווח קרקע מינימלי (קדמי)
240						Q מרווח קרקע מינימלי (אחורי)
2970						K גובה כולל לקצה עליון תא-בודד (AD) (ללא עומס)
3820						K גובה כולל לקצה עליון תא-שינה (AS) (ללא עומס)
20400	19500	18000	17200	16400	15800	קוטר סבוב בין מדרכות
22000	21100	19600	18800	18000	17400	קוטר סבוב בין קירות
2044						M מפסק קדמי
1820						N מפסק אחורי
12						α זווית גישה (°)
9	9	13	11	11	11	β זווית נטישה (°)
15	15	15	16	16	16	γ זווית גחון (°)
7.7	7.7	6.7	6.7	6.7	6.7	עובי קורת אורך שלדה
304.4	304.4	302.4	302.4	302.4	302.4	גובה קורת אורך שלדה
80						רוחב קורת אורך שלדה
770						רוחב שלדה מאחור
10100	9700	8800	8300	7800	7300	אורך ארגז מקסימלי עם תא-בודד *
9600	9300	8300	7800	7300	6900	אורך ארגז מקסימלי עם תא-שינה *

\* אורך ארגז תלוי בסוג הארגז ובמרכיבים נוספים כגון: יחידת קירור, דופן הרמה, קיר קדמי. מידה מדויקת יש לקבל מבונה המרכב

## משקולות (ק"ג)

26000						משקל כולל מותר (תקינה)
8000 / 7500						סרן 1 - עומס ע"פ תקינה / טכני מותר (אופציה ל-9000)
12000 / 11500						סרן 2 - עומס ע"פ תקינה / טכני מותר
8000 / 7500						סרן 3 - עומס ע"פ תקינה / טכני מותר
6750	6400	5800	5500	5200	4900	מרחק סרנים ישראלי (מ"מ)
5080	5070	5020	5000	4980	4950	משקל עצמי סרן קדמי **
3100	3040	2940	2940	2940	2940	משקל עצמי סרניים אחוריים **
8180	8110	7960	7940	7920	7890	משקל עצמי שלדה **
17820	17890	18040	18060	18080	18110	משקל העמסה (לפני מתקן) **

\*\* משקלי השלדה המפורטים מתייחסים לשלדה עם תא-בודד, מיכל דלק מלא וללא נהג, בטמפרטורה של ±5% עבור תא-שינה יש להוסיף 250 ק"ג על הסרן הקדמי

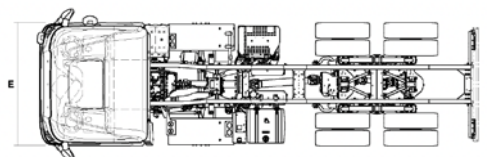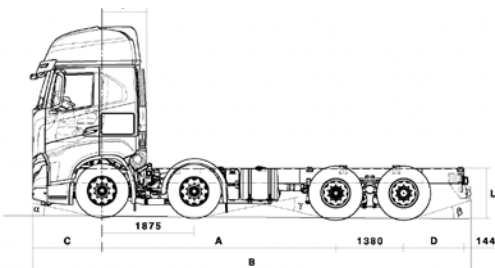

### מנוע Cursor

260S53	260S46	260S42	260S36	דגם הרכב
F3HGE611	F3GFE611E	F3GGE611	F2CGE611	דגם מנוע
530	460	420	360	הספק מנוע (כ"ס)
6	6	6	6	מספר בוכנות
135	128	128	117	קדח בוכנה (מ"מ)
150	144	144	135	מהלך בוכנה (מ"מ)
12882	11120	11120	8710	נפח (סמ"ק)
530/1900	460/1900	420/1900	360/2200	הספק (סל"ד/כ"ס)
2400/950-1500	2150/925-1500	2000/870-1500	1650/1200-1500	מומנט (סל"ד/נ"מ)
1900/2600	1586/2800	1586/2800	752/3000	בלם מנוע (סל"ד/נ"מ)
eVGT	eVGT	eVGT	eVGT	סוג טורבו
Hi-SCR*	Hi-SCR*	Hi-SCR*	Hi-SCR*	זיהום אוויר
			EGR	ללא מערכת EGR

תא-בוודד (AD)	תא-שינה צר (AT)	תא-שינה מפואר (AS)	תא נהג ואבזור
•	•	•	תא נהג משוכך כריות אוויר
אופציה	•	•	הרכנה חשמלית
•	•	•	מושב נהג חדש משוכך אוויר (פנאומטי)
אופציה	אופציה	•	מושב נוסע משוכך אוויר (פנאומטי)
•	•	•	מערכת מולטימדיה מקורית בעברית עם שליטה מההגה ומערכת ניווט, כולל Android Auto / Apple Car Play
-	-	•	גלגל הגה עם כיסוי עור
-	אופציה	•	מיזוג עם בקרת אקלים
•	•	•	מתג התנעה (ללא סוויץ')
-	-	•	מקרר מקורי + מגירת מזווה
-	•	-	מקרר מקורי
-	-	•	תאורת לילה בקבינה (אווירה)
-	•	•	פתח בגג עם פתיחה חשמלית
-	-	•	תא אחסון מתחת לקבינה מצד שמאל
-	•	•	תא אחסון מתחת למיטה עם גישה מבחוץ ימין-שמאל
•	•	•	נעילה מרכזית עם שלט + הרמת שמשות
•	•	•	מראות מתכוננות חשמלית עם הפשרת אדים
•	•	•	מצלמת נסיעה לאחור

### מכלולים

מתלים	סרן קדמי קפיצי עלים פרבולים, סרנים אחוריים מתלה כריות אוויר
	מוטות פיתול מלפנים ומאחור
	ארבעה בולמי זעזועים הידרואלים טלסקופיים
שלדה	קורות אורך ורוחב ממוסמרות
סרן מניע	הפחתה יחידה
סרן שלישי	מתרומם ומהוגה
מערכת היגוי	הגה הידראולי עם כוונון
מערכת בלמים	מערכת אוויר כפולה עם EBS מלא
	בלמי דיסק מלפנים ומאחור
צמיגים	קדמי 315/80R22.5 (אופציה ל-315/80R22.5), אחורי 385/65R22.5
חישוקים	פלדה (אופציה לחישוקי אלומיניום)
תאורה	פנסים ראשיים + פנסים ערפל + פנסים אחוריים FULL LED
מערכת חשמל	24 וולט
	2 מצברים 170 אמפר-שעה
	אלטרנטור 90A
מיכל דלק	480 ליטר מאלומיניום
מיכל אוריאה	80 ליטר
מפרש כח (PTO)	ZF NH/4C (אופציה)
מאיט הידראולי	ZF Intarder סטנדרט בכל הדגמים
מערכות בטיחות	מערכת בקרת יציבות ESP
	בקרת שיוט אדפטיבי ACC
	מערכת למניעת התנגשות מלפנים ובלימת חירום AEBS
	מערכת התרעה לסטייה מנתיב LDWS
וו-גרירה	אופציה לוו-גרירה VBG

תיבת הילוכים	
דגם	ZF TRAXON
סוג	רובוטית
מספר הילוכים	12
1	16.69
2	12.92
3	9.93
4	7.67
5	5.90
6	4.57
7	3.66
8	2.83
9	2.17
10	1.68
11	1.29
12	1.00

15.54	אחורי I
12.03	אחורי II





בורר תאורת פנים



תאי אחסון ננעלים



מתג התנעה



מקרר + מזווה מתחת למיטה







**\*8545**

**סמלת**  
**לעסקים**

יתכנו הבדלים ושוני בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שישללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 4/22